


## FILTERSYSTEM PUR K 01

UVC-Systeme sorgen für einen permanenten Abbau der fetthaltigen Partikel der Küchenabluft.


Das neue Design unserer UVC-Filterssysteme mit einem komplett herausnehmbaren UVC-Lampeneinschub ist einfach zu bedienen und erleichtert Reinigung und Wartung.

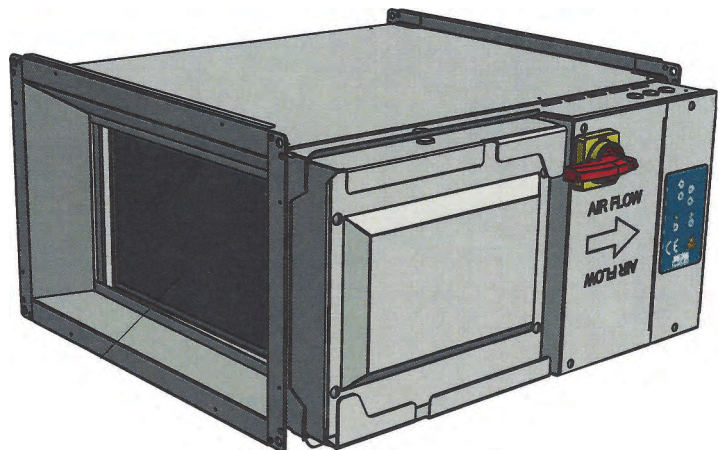

Artikelnr.: 21.210079609



LED-Anzeige

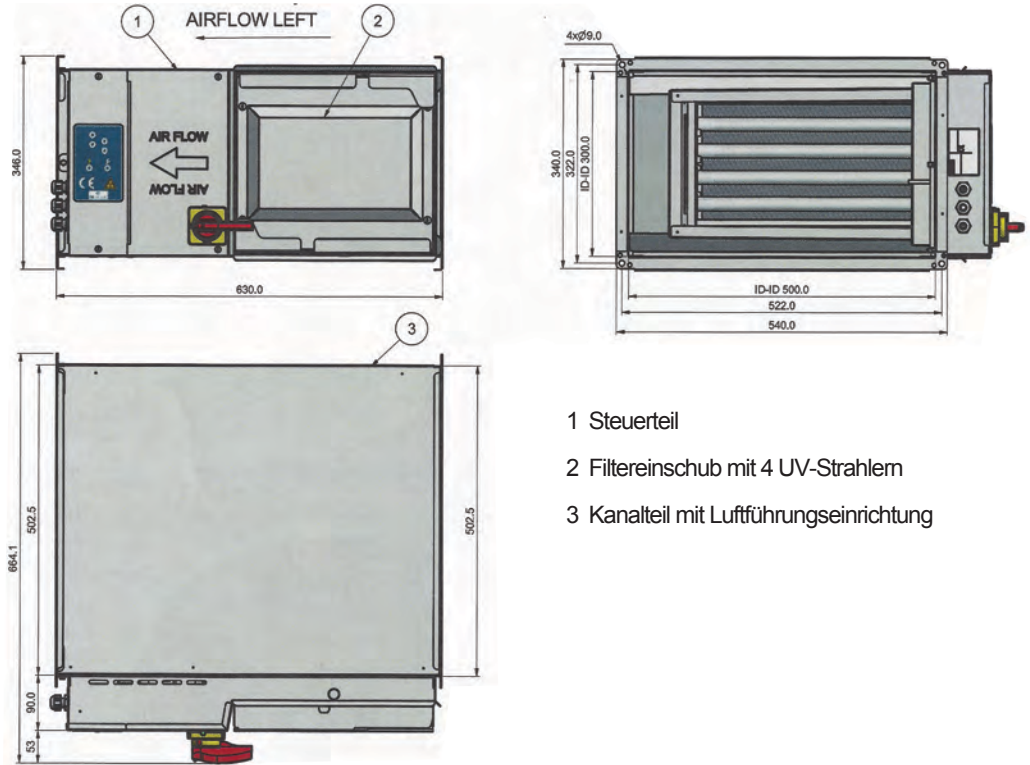

## Ausstattung/ Vorteile

einfache Bedienung durch neue LED-Anzeige

herausnehmbarer UVC-Lampeneinschub mit Kontaktstecker (keine Steckverbinder mehr)

sichere und einfache Reinigung des Einschubs in der Spülmaschine

keine Wartung am Lampeneinschub vor Ort erforderlich, Ausfallzeiten des Systems werden so vermieden. Der Lampeneinschub ist austauschbar, die erforderliche Wartung kann bei Purventus oder von geschulten Servicetechnikern durchgeführt werden

einfache Montage und Anpassung durch Adapter in jedem Kanalabschnitt

Bedienung der Anlage ist äußerst einfach ohne Werkzeug

Betriebszustandsanzeigen per LED

Fettpartikel in der Abluft werden unmittelbar und nachhaltig reduziert. Damit eine unverzichtbare Voraussetzung für den sicheren Betrieb nachgeschalteter Abluftsysteme, wie Wärmetauscher, Aktivkohlefilter, Sensoren etc.

## Technische Daten

Abmessungen Kanalabschnitt (mm)	
Breite	630
Tiefe	502,5
Höhe	340
Gewicht (kg)	
Netto (ca.)	30
Versandgewicht (ca.)	35
Elektroanschluß	
Spannung	230 V
Phasen	1 Ph/ L/ N/ PE
Leistung	0.172 kW
Frequenz	50 Hz
Absicherung	C10A
Umgebung	
Max. Umgebungstemperatur	32° C
Luftfeuchtigkeit	20 – 80 %
Abluft-Volumen	100 – 1500 m <sup>3</sup> /h
Temperatur	20 – 42 °C
Luftfeuchtigkeit	20 – 60 %